

PocketCell™

Rechargeable Battery Bank

User Manual

- English
- 日本語
- 简体中文
- Français
- ภาษาไทย
- 繁體中文
- Português

00-00/P/ 5012287100-00
 All specifications are subject to change without prior notice.
 registered trademarks are the property of their respective owners.
 All other trademarks and
 Patemark registered process. All other trademarks are under
 © 2011 Innergie. All rights reserved. Innergie trademark is under

WWW.WINNERGIE.COM

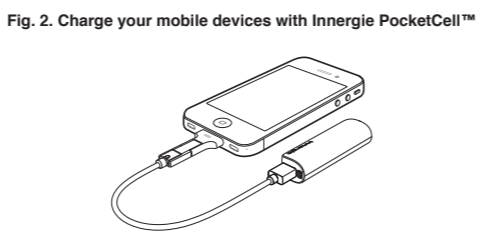
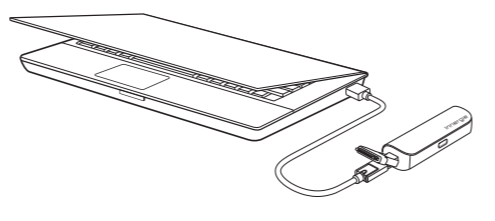
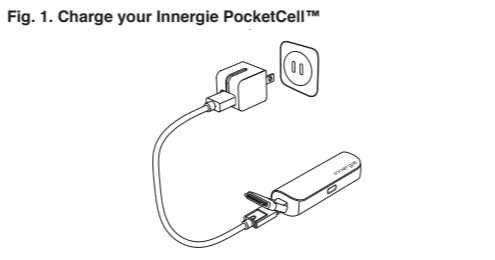


Fig. 1. Charge your Innergie PocketCell™

Fig. 2. Charge your mobile devices with Innergie PocketCell™

PocketCell™

Rechargeable Battery Bank for USB Mobile Devices

Thank you for purchasing Innergie products!

The Innergie PocketCell™ is a universal rechargeable battery bank designed to provide you power when you need it the most for all USB-powered devices. Please read the operating instructions carefully before using the product.


1. Charge your Innergie PocketCell™ (fig.1)

The PocketCell™ is pre-charged before it leaves the factory. However, depending on the time it may have been in transit or on the shelf, it is possible that some discharge of the battery has occurred. As you begin, follow these instructions:

- Press Power Indicator Button (E) for 1 second to check the power level of the PocketCell™. If all four LEDs light up, then the PocketCell™ is 80% to 100% charged.
- Connect the Micro USB tip (H) of Magic Cable Trio to the Micro USB input port (A) on the PocketCell™.
- Plug the USB connector (F) of Magic Cable Trio into the USB port of your laptop, PC, or MacBook.

Note: You can plug the USB connector (F) to any Innergie 2.1 Amp AC or DC adapters for fast charging the PocketCell™ through an AC wall outlet or car lighter power connection. (Innergie power adapters sold separately)

- When charging the PocketCell™, the Power Level LED 1-4 will blink to show the charging status.
- When the PocketCell™ is fully charged, the LED 1-4 will light up for 2 minutes.
- Understanding the battery power level indicators:
Press on the Power Indicator Button (E) to check the power level of PocketCell™.



LED Power Indicators	Power Level
LED 1 illuminated	Less than 37%
LED 1, 2 illuminated	38%-58%
LED 1, 2, 3 illuminated	59%-79%
LED 1, 2, 3, 4 illuminated	80%-100%

Information relative à la sécurité et à la garantie

⚠ Avertissement !

Les mesures de sécurité sont conçues afin de maximiser la performance de votre produit Innergie, et ce, en toute sécurité. Pour vous assurer d'un fonctionnement fiable :

- Respectez toujours toutes les instructions et les avertissements.
- Veillez lire attentivement toutes les instructions du guide d'utilisation avant de faire fonctionner l'appareil.
- N'ouvrez pas le boîtier du dispositif, celui-ci ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements humides.
- N'utilisez pas l'adaptateur près d'une source de chaleur, un ventilateur, ou sous le soleil pendant une période prolongée. Le produit doit être utilisé dans les températures suivantes : 5 °C - 35°C (41°F - 95°F).
- Ne recouvrez pas le produit de papier ou autre matériel. Ceci pourrait traverser la capacité de refroidissement du produit.

Garantie et restrictions

Nous garantissons ce produit contre tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, dans des conditions d'utilisation normales, pendant une période d'une (1) année à compter de la date d'achat. Pendant cette période, les produits défectueux peuvent être retournés pour être réparés ou remplacés. La garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'usure normale, les pertes accessoires ou les usages qui dépassent le cadre de ce guide d'utilisation. Dans la mesure où la loi le permet, la responsabilité d'Innergie relativement aux dommages sera limitée au remplacement du produit défectueux.

Voyants à DEL	Niveau d'alimentation
1 voyant à DEL illuminé	Charge de moins de 37 %
1 et 2 voyants à DEL illuminés	38 % - 58 %
1, 2 et 3 voyants à DEL illuminés	59 % - 79 %
1, 2, 3 et 4 voyants à DEL illuminés	80 % - 100 %

g. Lorsque le voyant à DEL 1 clignote automatiquement pendant la recharge des dispositifs USB, vous pourriez avoir à recharger le PocketCell™.

2. Chargez vos dispositifs mobiles avec PocketCell™ d'Innergie (schéma 2)

- Branchez le câble USB 3-en-1 Magic Cable dans le connecteur (F) de la prise de sortie USB (B) du PocketCell™.
- Choisissez le connecteur USB du câble magique 3-en-1 désiré et branchez l'embout approprié au port USB de votre dispositif USB.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation (E) pendant 1 secondes afin d'activer le bloc-piles avant la recharge. Ensuite le PocketCell™ débutera la recharge de votre dispositif mobile.

Remarque: Le PocketCell™ ne peut être rechargé pendant qu'il sert à la recharge de dispositifs.

Contenu de l'emballage

- PocketCell™ Cellule de Recharge
- Câble USB 3-en-1 Magic Cable
- Guide d'utilisation et garantie

Spécifications du produit

- Capacité du bloc-piles:** 3000 mAh
- Entrée:** 5 VCC / 1,5 A (max.)
- Sortie:** 5 VCC / 2,1 A
- Dimensions du produit:** 90,9 x 29,8 x 21,1 mm / 3,58 x 1,17 x 0,83 po
- Poids du produit:** 72 g / 2,54 oz
- Protection intégrée multiple:** Protection contre les surtensions, Protection contre le survolage, Protection contre la température contre la surchauffe, Protection contre les surtensions, Protection contre les courts circuits.

FR

PocketCell™

Cellule de Recharge

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Innergie!

Le PocketCell™ d'Innergie est une cellule de recharge universel conçu pour vous offrir une alimentation pour vos dispositifs USB lorsque vous en avez le plus besoin. Veuillez lire les instructions de fonctionnement attentivement avant d'utiliser le produit.


1. Rechargez votre PocketCell™ d'Innergie (schéma 1)

Le PocketCell™ est préchargé avant de quitter l'usine. Cependant, selon la durée de transit, où la durée en tablette pourrait provoquer une décharge du bloc-piles. Veuillez procéder comme suit pour le recharger :

- Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (E) pendant 1 seconde afin de vérifier le niveau des piles du PocketCell™. Si tous les quatre voyants à DEL s'allument, PocketCell™ chargé de 80 % à 100 % (pleinement chargé).
- Branchez l'embout Micro USB (H) du câble 3-en-1 à l'entrée port Micro USB (A) du PocketCell™.
- Branchez le connecteur USB (F) du câble 3-en-1 au port USB de votre ordinateur portable, PC, ou MacBook.

Remarque: Vous pouvez brancher le connecteur USB (F) à l'un des adaptateurs CA ou CC de 2,1 ampères d'Innergie afin de permettre la recharge rapide du PocketCell™ sur la prise de courant CA ou la prise d'allume-cigarette de votre véhicule. (Les adaptateurs Innergie sont vendus séparément).

- Lorsque vous rechargez le PocketCell™, le voyant à DEL 1-4 clignotera pour afficher le statut de la recharge.
- Lorsque le PocketCell™ est pleinement chargé, le voyant à DEL 1-4 s'allumera pendant 2 minutes.
- Comprendre l'indication de niveau des piles : Appuyez sur le bouton d'alimentation (E) pour vérifier le niveau des piles du PocketCell™.



PT

PocketCell™

Banco de bateria recarregável para dispositivos móveis USB

Agradecemos pela compra dos produtos Innergie!

O Innergie PocketCell™ é um banco móvel de energia para carregadores universais projetado para oferecer a você energia quando você mais precisa para todos os dispositivos USB. Leia as instruções de operação cuidadosamente antes de usar o produto.


1. Carregue seu Innergie PocketCell™ (fig.1)

O PocketCell™ vem pré carregado antes de deixar a fábrica. No entanto, dependendo do tempo que pode ter ficado em trânsito ou à venda, é possível que alguma descarga da bateria tenha ocorrido. Iniciando, siga estas instruções:

- Pressione o Botão Indicador de Alimentação (E) durante 1 segundo para verificar o nível de energia do PocketCell™. Se todos os LED acenderem, o PocketCell™ terá uma carga entre 80% a 100%.
- Conecte a ponta Micro USB (H) do Magic Cable Trio na porta Micro USB (A) no PocketCell™.
- Plugue o conector USB (F) no Magic Cable Trio na porta USB de seu laptop, PC, ou MacBook.

Nota: Você pode plugar o conector USB (F) a qualquer adaptador AC ou DC Innergie para carregamento rápido do PocketCell™ por uma tomada AC ou conexão do acendedor de cigarros do carro. (Adaptadores de energia Innergie vendidos separadamente)

- Durante o carregamento do PocketCell™, os LED de nível de energia 1-4 irão piscar para mostrar o estado do carregamento.
- Quando o PocketCell™ estiver totalmente carregado, os LED 1-4 irão acender durante 2 minutos.
- Entendendo os indicadores de nível de energia da bateria: Pressione o Botão do indicador de energia (E) para verificar o nível de energia



Indicadores de LED	Nível de energia
LED 1 iluminado	Menos de 37%
LED 1, 2 iluminado	38%-58%
LED 1, 2, 3 iluminado	59%-79%
LED 1, 2, 3, 4 iluminado	80%-100%

Important Safety Instructions

⚠ Warnings!

The safety guidelines are designed for you to the maximum performance from your Innergie products safely. To ensure reliable operation:

- Always follow all instructions and warnings closely.
- Read all instructions in the user manual carefully before operating the product
- Do not open the device; there are no serviceable parts inside and this will void your warranty.
- Do not use the product in a wet environment or conditions
- Do not operate the power adapter in or near a significant heat source, heat vent, or under direct sunlight for long durations. The product should be used between temperatures 5 °C - 35°C (41°F - 95°F).
- Do not cover the product with paper or other materials. This may obstruct with the cooling capacity of the product.

Warranty & Limitations

We warranty the product against defects in material and workmanship under normal usage for a period of 1 year from the date of purchase. During that period, defective products may be returned for repair or replacement. The warranty does not cover accidental damage, wear and tear, incidental loss, or use beyond the instructions in the user manual. To the extent permitted by law, Innergie shall not be liable for damages beyond replacing the defective product.

g. Se o LED 1 começar a piscar automaticamente durante o carregamento de dispositivos USB, poderá ser necessário recarregar o PocketCell™.

2. Carregue seus dispositivos móveis com o Innergie PocketCell™ (fig.2)

- Plugue o conector USB do Magic Cable Trio (F) para a Porta de Saída USB (B).
- Escolha o conector adequado do Magic Cable Trio e plugue a ponta apropriada na porta de energia USB de seus dispositivos móveis.
- Pressione o Botão Indicador de Alimentação (E) durante 1 segundos para ativar a bateria antes de efectuar o carregamento. Em seguida, o PocketCell™ começará a carregar o seu dispositivo portátil.

Nota: O PocketCell™ não pode ser carregado e carregar dispositivos móveis simultaneamente.

Conteúdo da Embalagem

- PocketCell™ Banco de bateria recarregável
- Cabo USB 3-em-1 Magic Cable Trio
- Manual do usuário e garantia

Especificações do Produto

- Capacidade da bateria:** 3000 mAh
- Entrada:** 5V DC/1.5A (Máx.)
- Saída:** 5 V Gleichspannung, 2,1 A
- Dimensões do produto :** 90,9 x 29,8 x 21,1 po
- Peso do produto :** 72g/ 2,54 oz
- Proteção embutida múltipla:** OCP, OVP, OTP, OPP, SCP

Informações sobre Segurança

⚠️ Aviso!

As diretrizes de segurança são projetadas para você, para o máximo desempenho dos seus produtos Innergie com segurança. Para assegurar operação confiável:

- Sempre siga todas as instruções e advertências de perto.
- Leia todas as instruções do manual do usuário cuidadosamente antes de operar o produto.
- Não abra o dispositivo, não há peças no interior que possam ser reparadas e isso irá invalidar a garantia.
- Não utilize o produto em ambientes ou condições úmidas.
- Não utilize o adaptador de energia em ou perto de uma fonte de calor significativa, ventilação, calor ou sob luz solar direta por longos períodos. O produto deve ser usado entre temperaturas de 5 °C - 35°C (41°F – 95°F).
- Não cubra o produto com papel ou outros materiais. Isto pode obstruir a capacidade de resfriamento do produto.

Garantia e Limitações

Nós garantimos o produto contra defeitos de material e fabricação sob uso normal por um período de um ano a partir da data da compra. Durante esse período, os produtos defeituosos podem ser devolvidos para reparo ou substituição. A garantia não cobre danos acidentais, desgaste, perda incidental, ou uso além das instruções do manual do usuário. Na medida do permitido por lei, a Innergie não será responsável por danos além de substituir o produto defeituoso.

คำเตือน!
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ Innergie ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้:
<ul style="list-style-type: none">ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดอย่างละเอียด อ่านขั้นตอนทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ อย่าเปิดฝาอุปกรณ์ ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้อยู่ด้านใน และการทำเช่นนั้นจะทำให้การรับประกันของคุณสิ้นสุดในทันที อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น อย่าใช้อะแดปเตอร์ในการชาร์จตัวแบตเตอรี่ใกล้แหล่งความร้อนขนาดใหญ่ ซึ่งจะบายความร้อน หรือภายใต้แสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C - 35°C (41°F - 95°F) อย่าปกคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการบายความร้อนของผลิตภัณฑ์

คำเตือน!
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ Innergie ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้:
<ul style="list-style-type: none">ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดอย่างละเอียด อ่านขั้นตอนทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ อย่าเปิดฝาอุปกรณ์ ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้อยู่ด้านใน และการทำเช่นนั้นจะทำให้การรับประกันของคุณสิ้นสุดในทันที อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น อย่าใช้อะแดปเตอร์ในการชาร์จตัวแบตเตอรี่ใกล้แหล่งความร้อนขนาดใหญ่ ซึ่งจะบายความร้อน หรือภายใต้แสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C - 35°C (41°F - 95°F) อย่าปกคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการบายความร้อนของผลิตภัณฑ์

คำเตือน!
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ Innergie ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้:
<ul style="list-style-type: none">ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดอย่างละเอียด อ่านขั้นตอนทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ อย่าเปิดฝาอุปกรณ์ ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้อยู่ด้านใน และการทำเช่นนั้นจะทำให้การรับประกันของคุณสิ้นสุดในทันที อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น อย่าใช้อะแดปเตอร์ในการชาร์จตัวแบตเตอรี่ใกล้แหล่งความร้อนขนาดใหญ่ ซึ่งจะบายความร้อน หรือภายใต้แสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C - 35°C (41°F - 95°F) อย่าปกคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการบายความร้อนของผลิตภัณฑ์

คำเตือน!
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ Innergie ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้:
<ul style="list-style-type: none">ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดอย่างละเอียด อ่านขั้นตอนทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ อย่าเปิดฝาอุปกรณ์ ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้อยู่ด้านใน และการทำเช่นนั้นจะทำให้การรับประกันของคุณสิ้นสุดในทันที อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น อย่าใช้อะแดปเตอร์ในการชาร์จตัวแบตเตอรี่ใกล้แหล่งความร้อนขนาดใหญ่ ซึ่งจะบายความร้อน หรือภายใต้แสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C - 35°C (41°F - 95°F) อย่าปกคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการบายความร้อนของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

⚠️ คำเตือน!

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ Innergie ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้:

- ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดอย่างละเอียด
- อ่านขั้นตอนทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์
- อย่าเปิดฝาอุปกรณ์ ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้อยู่ด้านใน และการทำเช่นนั้นจะทำให้การรับประกันของคุณสิ้นสุดในทันที
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น
- อย่าใช้อะแดปเตอร์ในการชาร์จตัวแบตเตอรี่ใกล้แหล่งความร้อนขนาดใหญ่ ซึ่งจะบายความร้อน หรือภายใต้แสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
- อย่าปกคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการบายความร้อนของผลิตภัณฑ์

การรับประกันและข้อจำกัด

เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ปราศจากข้อบกพร่องจากวัสดุและมีมือแรงงานภายใต้การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ ในช่วงเวลาการรับประกัน ถ้าพบว่าผลิตภัณฑ์บกพร่องสามารถส่งคืนมาเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่ได้ การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุ การสึกหรอตามปกติ การเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือการใช้ที่นอกเหนือจากขั้นตอนที่ระบุในคู่มือผู้ใช้ Innergie ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกินกว่าการทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องให้ใหม่

คำเตือน!
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ Innergie ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้:
<ul style="list-style-type: none">ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดอย่างละเอียด อ่านขั้นตอนทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ อย่าเปิดฝาอุปกรณ์ ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้อยู่ด้านใน และการทำเช่นนั้นจะทำให้การรับประกันของคุณสิ้นสุดในทันที อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น อย่าใช้อะแดปเตอร์ในการชาร์จตัวแบตเตอรี่ใกล้แหล่งความร้อนขนาดใหญ่ ซึ่งจะบายความร้อน หรือภายใต้แสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C - 35°C (41°F - 95°F) อย่าปกคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการบายความร้อนของผลิตภัณฑ์

g. 如果在对 USB 设备充电过程中 LED 1 开始自动闪烁，则说明需要对 PocketCell™ 充电。

PocketCell™ USBモバイルデバイス用充電式バッテリーバンク

Innergie 製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます!

Innergie PocketCell™は、USBから電力供給されるすべてのデバイスでもっとも必要とされるときに電力を供給できるように設計された、ユニバーサルモバイル電源バンクです。製品をご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みください。


1. Innergie PocketCell™ の充電 (図.1)

PocketCell™ は出荷前に、工場であらかじめ充電されています。しかし、輸送または在庫中に置かれた状況に応じて、バッテリーがいくらか放電されている可能性があります。初めてご使用になる前に、以下の指示に従ってください。

- 電源インジケータ **(E)** のボタンを1秒間押して、PocketCell™の電源レベルを確認します。 4つのLEDがすべて点灯したら、PocketCell™は完全に充電されています (80%〜100%)。
- Magic Cable Trio のマイクロ USB チップ **(H)** を PocketCell™のマイクロ USB ポート**(A)** に接続します。。
- Magic Cable Trio の USBコネクタ **(F)** をノートPC、デスクトップPC、またはMacBookのUSBポートに差し込みます。

注: USBコネクタ **(F)** を Innergie AC またはDCアダプタに差し込むと、ACコンセントまたはカーライターの電源接続を通して PocketCell™ を急速充電できます。(Innergie 電源アダプタは別売です)

- PocketCell™の充電中、電源レベルLED 1 - 4が点滅して中電ステータスを表示します。
- PocketCell™ が完全に充電されると、LED 1-4 が2分間点灯します。
- バッテリーの電源レベルインジケータを理解する。電源インジケータボタン**(E)**を押して、PocketCell™の電源レベルを確認します。



LEDインジケータ	電源レベル
LED 1 点灯	37%未満
LED 1, 2 点灯	38%-58%
LED 1, 2, 3 点灯	59%-79%
LED 1, 2, 3, 4 点灯	80%-100%

คำเตือน!
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ Innergie ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้:
<ul style="list-style-type: none">ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดอย่างละเอียด อ่านขั้นตอนทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ อย่าเปิดฝาอุปกรณ์ ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้อยู่ด้านใน และการทำเช่นนั้นจะทำให้การรับประกันของคุณสิ้นสุดในทันที อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น อย่าใช้อะแดปเตอร์ในการชาร์จตัวแบตเตอรี่ใกล้แหล่งความร้อนขนาดใหญ่ ซึ่งจะบายความร้อน หรือภายใต้แสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C - 35°C (41°F - 95°F) อย่าปกคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการบายความร้อนของผลิตภัณฑ์

PocketCell™ 隨身USB 充電式電池組

感谢您选择 Innergie 产品!

Innergie PocketCell™ 是一种通用移动电源组，其设计用途是方便携带及在用户所需时为所有 USB 供电设备提供电源。在使用该产品前，请仔细阅读用户手册。

1. 对 Innergie PocketCell™ 充电 (图.1)


PocketCell™ 在出厂前已预先充电。但是，由于其运输及存放时间的不同，电池可能已部分放电。开始使用前，请您按下述说明进行操作：

- 按住电源指示灯按钮 **(E)** 1 秒钟，检查 PocketCell™ 电量状况。如果所有四个 LED 都点亮，说明 PocketCell™ 电量为 80% 至 100%。
- 将 Magic Cable Trio 的 Micro USB 接头 **(H)** 连接到 PocketCell™上的 Micro USB 端口 **(A)**。
- 将 Magic Cable Trio 的USB 接头 **(F)** 连接到笔记本电脑、PC 或 MacBook 的 USB 端口。

注意：您可以将 USB 接头 **(F)** 插入任何 2.1 安培的 Innergie 交流或直流适配器，以通过墙壁交流电源插座或车载点火器电源连接对 PocketCell™ 进行快速充电。(Innergie 电源适配器另外销售)

- 对 PocketCell™ 充电时，电池电量 LED 1 - 4 将闪烁，以指明充电状态。
- 当 PocketCell™ 充满电时，LED 1 - 4 将点亮 2 分钟。

- 电池电量指示灯说明：按电源指示灯按钮 **(E)** 检查 PocketCell™ 电量状况。



LED指示灯	电量状况
LED 1 点亮	少于 37%
LED 1, 2 点亮	38%-58%
LED 1, 2, 3 点亮	59%-79%
LED 1, 2, 3, 4 点亮	80%-100%

g. 如果在对 USB 设备充电过程中 LED 1 开始自动闪烁，则说明需要对 PocketCell™ 充电。

- USBデバイスの充電中 LED 1が点滅を始めたら、PocketCell™ を充電する必要があります。

2. Innergie PocketCell™ でモバイルデバイスの充電 (図.2)

- Magic Cable Trio のUSBコネクタ**(F)** をUSB 出力ポート**(B)** に差し込みます。
- Magic Cable Trio から出る適切なコネクタを選択し、適切なチップをモバイルデバイスのUSB電源ポートに差し込みます。
- 充電前に、電源インジケータボタン**(E)** を1 秒間押してバッテリーを起動します。 PocketCell™ がモバイルデバイスの充電を開始します。**注：** PocketCell™ は複数のモバイルデバイスを同時に充電できません。

- パッケージの内容**
 - PocketCell™ 充電式バッテリーバンク
 - Magic Cable Trio 3-in-1 USBケーブル
 - ユーザーマニュアルと保証書（レシートなど購入日が証明できるもの）

- 製品仕様**
 - バッテリー容量:** 3000 mAh
 - 入力:** 5 V DC/1.5 A (最大)
 - 出力:** 5 V DC / 2.1 A
 - 製品寸法:** 90.9 x 29.8 x 21.1 mm / 3.58 x 1.17 x 0.83 インチ
 - 製品重量:** 72 g / 2.54 oz
 - 多重内部保護機能:** 過電流保護，過電圧保護，過熱保護，過出力保護, ショート保護

- 安全情報**
 - ⚠️ 警告!**

安全ガイドラインは、Innergie 製品を安全に使用しながら、最大限のパフォーマンスを発揮できるように設計されています。確実に信頼できる操作を行う方法。

- 常にすべての指示と警告に厳密に従ってください
- 製品を操作する前に、ユーザーマニュアルのすべての指示をよくお読みください。
- デバイスを開けしないでください。内部に修理可能な部品はなく、開けると保証が無効となります。
- 湿り気のある環境または条件下で製品を使用しないでください。
- 暑い熱源や排熱用の通気孔の傍、または直射日光下で長時間電源アダプタを操作しないでください。製品は 5°C - 35°C (41°F - 95°F) の温度範囲で使用する必要があります。
- 製品を紙やその他の材料で覆わないでください。製品の冷却機能が損なわれる可能性があります。

คำเตือน!
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ Innergie ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้:
<ul style="list-style-type: none">ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดอย่างละเอียด อ่านขั้นตอนทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ อย่าเปิดฝาอุปกรณ์ ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้อยู่ด้านใน และการทำเช่นนั้นจะทำให้การรับประกันของคุณสิ้นสุดในทันที อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น อย่าใช้อะแดปเตอร์ในการชาร์จตัวแบตเตอรี่ใกล้แหล่งความร้อนขนาดใหญ่ ซึ่งจะบายความร้อน หรือภายใต้แสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C - 35°C (41°F - 95°F) อย่าปกคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการบายความร้อนของผลิตภัณฑ์

คำเตือน!
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ Innergie ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้:
<ul style="list-style-type: none">ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดอย่างละเอียด อ่านขั้นตอนทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ อย่าเปิดฝาอุปกรณ์ ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้อยู่ด้านใน และการทำเช่นนั้นจะทำให้การรับประกันของคุณสิ้นสุดในทันที อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น อย่าใช้อะแดปเตอร์ในการชาร์จตัวแบตเตอรี่ใกล้แหล่งความร้อนขนาดใหญ่ ซึ่งจะบายความร้อน หรือภายใต้แสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C - 35°C (41°F - 95°F) อย่าปกคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการบายความร้อนของผลิตภัณฑ์

2. 使用 Innergie PocketCell™ 对移动设备充电 (图.2)

- 将 Magic Cable Trio 的USB接头 **(F)** 插入 USB 输出端口 **(B)**。
- 选择 Magic Cable Trio 上合适的接头，将相应的接头插入移动设备上的USB 电源端口。
- 在充电之前，按住电源指示灯按钮**(E)** 1 秒钟激活电池。接下来，PocketCell™ 开始对移动设备充电。

注意：PocketCell™ 不能在自身充电的同时对移动设备充电。

物品清单

- PocketCell™ 充电电池组
- Magic Cable Trio 3-合-1USB 连接线
- 用户手册

产品规格

- 电池容量:** 3000 mAh
- 输入:** 5 V DC/1.5 A (最大)
- 输出:** 5 V DC / 2.1 A
- 产品外形尺寸:** 90.9 x 29.8 x 21.1 mm
- 产品重量:** 72 g / 2.54 盎司
- 内置多重保护:** 过电流保护 (OCP), 过电压保护 (OVP), 过热保护 (OTP), 过载保护 (OPP), 短路保护 (SCP)

安全信息

⚠️ 警告!

安全指导方针的目的是让您安全地发挥 Innergie 产品的最大性能。为确保可靠运行：

- 务必严格遵循所有使用说明和警告。
- 在使用产品前仔细阅读用户手册中的使用说明。
- 请勿打开设备；内部没有用户可维修的部件，一旦打开，会导致保修失效。
- 请勿在潮湿环境中或情况下使用本产品。
- 请勿在强热源或排热口中或附近或者在阳光直接照射下长时间使用电源适配器。建议在 5°C - 35°C (41°F – 95°F) 温度条件下使用本产品。
- 请勿用纸张或其他物品盖住本产品。否则，可能妨碍本产品的散热。

保修声明

如同用户手册所言，自产品购买日起，本公司将针对正常使用情况下所发生的原料与设计瑕疵，提供为期一年的保修服务。保修期间出现的产品瑕疵问题，均可送回原厂维修或更换。保修范围并不包括意外损害、磨损与撕裂、意外损失或未遵照手册指示的不正确使用。在法令允许的范围內，Innergie 恕不针对上述损害所造成的产品瑕疵提供更换服务。

安全情報


⚠️ 警告!

安全ガイドラインは、Innergie 製品を安全に使用しながら、最大限のパフォーマンスを発揮できるように設計されています。確実に信頼できる操作を行う方法。

- 常にすべての指示と警告に厳密に従ってください
- 製品を操作する前に、ユーザーマニュアルのすべての指示をよくお読みください。
- デバイスを開けしないでください。内部に修理可能な部品はなく、開けると保証が無効となります。
- 湿り気のある環境または条件下で製品を使用しないでください。
- 暑い熱源や排熱用の通気孔の傍、または直射日光下で長時間電源アダプタを操作しないでください。製品は 5°C - 35°C (41°F - 95°F) の温度範囲で使用する必要があります。
- 製品を紙やその他の材料で覆わないでください。製品の冷却機能が損なわれる可能性があります。

- 製品と保証**
 - 当社をご購入日から1年間、通常の使用下での材質または仕上がりの欠陥に対して製品保証をいたします。その期間中、欠陥品は修理または交換のために返却することができます。事故による破損、摩耗、偶発的な紛失、またはユーザーマニュアルの指示を超える使用は保証の対象外となります。法律が許す範囲内で、Innergie は欠陥製品の交換を超える損傷に対して責任を負うものではありません。

- ご購入のLED 1 状態を参照してください。LED 1-4 が点滅して中電ステータスを表示します。
- PocketCell™ が完全に充電されると、LED 1-4 が2分間点灯します。
- バッテリーの電源レベルインジケータを理解する。電源インジケータボタン**(E)**を押して、PocketCell™の電源レベルを確認します。



คำเตือน!
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ Innergie ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้:
<ul style="list-style-type: none">ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดอย่างละเอียด อ่านขั้นตอนทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ อย่าเปิดฝาอุปกรณ์ ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้อยู่ด้านใน และการทำเช่นนั้นจะทำให้การรับประกันของคุณสิ้นสุดในทันที อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น อย่าใช้อะแดปเตอร์ในการชาร์จตัวแบตเตอรี่ใกล้แหล่งความร้อนขนาดใหญ่ ซึ่งจะบายความร้อน หรือภายใต้แสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C - 35°C (41°F - 95°F) อย่าปกคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการบายความร้อนของผลิตภัณฑ์

คำเตือน!
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ Innergie ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้:
<ul style="list-style-type: none">ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดอย่างละเอียด อ่านขั้นตอนทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ อย่าเปิดฝาอุปกรณ์ ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้อยู่ด้านใน และการทำเช่นนั้นจะทำให้การรับประกันของคุณสิ้นสุดในทันที อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น อย่าใช้อะแดปเตอร์ในการชาร์จตัวแบตเตอรี่ใกล้แหล่งความร้อนขนาดใหญ่ ซึ่งจะบายความร้อน หรือภายใต้แสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C - 35°C (41°F - 95°F) อย่าปกคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการบายความร้อนของผลิตภัณฑ์

PocketCell™ 隨身USB 充電式電池組

感谢您購買 Innergie 產品!

Innergie PocketCell™ 是通用的行動電源，專為您大部分使用 USB 供電的裝置提供電源。請先仔細閱讀操作指示再使用本產品。


1. 為 Innergie PocketCell™ 充電 (圖.1)

PocketCell™ 已經在出廠之前預先充過電。但是，隨著不同的運送時間或商品陳列時間，電池可能已經部分放電。因此在您開始使用時，請依照下列指示使用：

- 按下電源指示燈的按鈕 **(E)** 1 秒鐘來檢查 PocketCell™ 的電力等級。如果四個 LED 指示燈都亮起，表示 PocketCell™ 有 80% 至 100% 的電力。
- 將 Magic Cable Trio 的 Micro USB 一端 **(H)** 連接至 PocketCell™ 的 Micro USB 連接埠 **(A)**。
- 再將 Magic Cable Trio 的 USB 接頭 **(F)** 插入您的筆記型電腦、桌上型個人電腦或 MacBook 的 USB 連接埠。

注意：您可以將 USB 接頭 **(F)** 插入任何有2.1安培USB槽的 Innergie 家用(AC)或車用(DC) USB充電器，以透過AC牆上電源插座或汽車點菸器電源對 PocketCell™ 進行快速充電。(Innergie USB電源充電器另售)

- 為 PocketCell™ 充電時，電力等級 LED 指示燈 1 - 4 會閃爍，以顯示正在充電狀態。
- 當 PocketCell™ 充電時，LED 指示燈 1 - 4 會同時亮起 2 分鐘。
- 瞭解電池電力等級指示燈：按下電源指示燈按鈕 **(E)** 來檢查 PocketCell™ 的電力等級。



LED指示燈	電力等級
LED 1 指示燈亮起	低於 37%
LED 1, 2 指示燈亮起	38%-58%
LED 1, 2, 3 指示燈亮起	59%-79%
LED 1, 2, 3, 4 指示燈亮起	80%-100%

g. 在為 USB 裝置充電期間，如果 LED 1 開始自動閃爍時，表示您必須為 PocketCell™ 充電。

PocketCell™ แหล่งพลังงานแบบเคลื่อนที่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้สำหรับอุปกรณ์มือถือ USB

ขอขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Innergie!

Innergie PocketCell™

เป็นแหล่งพลังงานสำรองแบบพกพาที่ออกแบบเพื่อให้อพลังงานในขณะที่คุณมีความจำเป็นต้องใช้พลังงาน เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่ใช้พลังงานจาก USB โปรดอ่านขั้นตอนการใช้งานด้วยความระมัดระวังก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์

1. ชาร์จ Innergie PocketCell™ ของคุณ (fig.1)

PocketCell™ ได้รับการชาร์จไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะออกจากโรงงาน อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์ถูกขนส่งหรือวางอยู่ในร้านค้า

เป็นไปได้ว่าแบตเตอรี่อาจมีประจุลดลงไปบ้าง ในขณะที่คุณเริ่มต้นการใช้งานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- กดปุ่มของไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ **(E)** เป็นเวลา 1 วินาทีเพื่อตรวจสอบระดับพลังงานของ PocketCell™ ถ้า LED 4 ดวงติดขึ้นหมายความว่า PocketCell™ มีพลังงาน 80% ถึง 100%

- เชื่อมต่อปลายด้านไมโคร USB **(H)** ของ Magic Cable Trio เข้ากับพอร์ตไมโคร USB **(A)** บน PocketCell™

- เสียบขั้วต่อ USB **(F)** ของ Magic Cable Trio เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือ PC หรือ MacBook ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถเสียบขั้วต่อ USB **(F)** เข้ากับอะแดปเตอร์ AC หรือ DC ของ Innergie ใดๆ ก็ได้สำหรับชาร์จ PocketCell™ ผ่านเต้าเสียบไฟฟ้า AC ที่หนึ่งหรือเชื่อมต่อกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ (อะแดปเตอร์เพาเวอร์ Innergie จำนวนแยกต่างหาก)

- ในขณะที่ชาร์จ PocketCell™ LED ระดับพลังงาน 1 - 4 จะกะพริบเพื่อแสดงสถานะการชาร์จ
- เมื่อ PocketCell™ ชาร์จเต็มแล้ว，LED 1 - 4 จะติดเป็นเวลา 2 นาที
- การดูไฟแสดงสถานะระดับพลังงานแบตเตอรี่ ดังนี้
 - กดปุ่มไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ **(E)** เพื่อตรวจสอบระดับพลังงานของ PocketCell™

- ความจุแบตเตอรี่: 3000 mAh
- อินพุต: 5V DC / 1.5A (สูงสุด)
- เอาต์พุต: 5V DC / 2.1A
- ขนาดผลิตภัณฑ์: 90.9 x 29.8 x 21.1 มม. / 3.58 x 1.17 x 0.83 นิ้ว
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 72 กรัม / 2.54 ออนซ์
- 5 ระบบป้องกันภายในตัวเครื่อง: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP

2. 使用 Innergie PocketCell™ 为您的行動裝置充電 (圖.2)

- 將 Magic Cable Trio 的 USB接頭 **(F)** 插入USB連接埠 **(B)**。
- 從 Magic Cable Trio 選擇適當的接頭，然後將適當的接頭插入行動裝置的 USB 電源連接埠。
- 按下電源指示燈按鈕**(E)** 1 秒鐘來啟動電池，然後 PocketCell™ 就會開始為您的行動裝置充電。

注意：PocketCell™ 充電時無法同時為行動裝置充電。

包裝內容

- PocketCell™ 充電式電池
- Magic Cable Trio 3-合-1 USB 連接線
- 使用手冊

產品規格


- 電池容量:** 3000 mAh
- 輸入:** 5 V DC/1.5 A (最高)
- 輸出:** 5 V DC / 2.1 A
- 產品尺寸:** 90.9 x 29.8 x 21.1 mm / 3.58 x 1.17 x 0.83 英寸
- 產品重量:** 72 g / 2.54 oz
- 多重內建保護機制:** 過電流保護 (OCP)、過電壓保護 (OVP)、過溫度保護 (OTP)、過功率保護 (OPP)、短路保護 (SCP)

安全性資訊

⚠️ 警告!

安全準則是為了讓您的 Innergie 產品安全地發揮最高效能所設計的。為確保運作可靠性，請詳讀下列事項：

- 請永遠依照所有指示使用並仔細注意警告事項。
- 先仔細閱讀使用手冊提供的所有指示再操作產品。
- 請勿拆開裝置，裝置內部並沒有您可以自行維修的零件，而且拆開裝置將使售後保固失效。
- 請勿在潮濕的環境或情況下使用本產品。
- 請勿在明顯熱源、散熱口附近，或在日光直接照射之下長時間使用本產品。建議在 5°C - 35°C (41°F – 95°F) 的溫度之間使用本產品。
- 請勿用紙或其他物件蓋住本產品。這可能會阻礙產品冷卻。



ไฟแสดงสถานะ LED	ระดับพลังงาน
LED 1 สว่าง	น้อยกว่า 37%
LED 1, 2 สว่าง	38%-58%
LED 1, 2, 3 สว่าง	59%-79%
LED 1, 2, 3, 4 สว่าง	80%-100%

g. เมื่อ LED 1 เริ่มกะพริบโดยอัตโนมัติระหว่างการชาร์จอุปกรณ์ USB คุณอาจจำเป็นต้องชาร์จ PocketCell™ ใหม่

2. ชาร์จอุปกรณ์มือถือของคุณด้วย Innergie PocketCell™ (fig.2)

- เสียบขั้วต่อ USB ของ Magic Cable Trio **(F)** เข้ากับพอร์ตเอาต์พุต USB **(B)**
- เลือกขั้วต่อที่เหมาะสมจากสายเคเบิล USB ของ Magic Cable Trio และเสียบหัวที่เหมาะสมเข้ากับพอร์ตเพาเวอร์ USB ของอุปกรณ์มือถือของคุณ

- กดปุ่มไฟแสดงสถานะเพ