



## GUIDE DE PRISE EN MAIN

1. Assurez-vous que le système d'emballage sous vide FoodSaver™ est branché.
2. Placez l'extrémité ouverte du sac (ou du rouleau) contenant les aliments dans le ramasse-gouttes (figure 1).
3. Fermez le couvercle du système d'emballage sous vide FoodSaver™ (figure 2).
4. Pour démarrer le processus de soudure, appuyez 2 fois **fermement** sur le couvercle (2 déclics se produisent). Lorsque l'appareil est correctement fermé et prêt à démarrer le processus de soudure, le voyant vert s'allume sur le panneau de commande (figure 3) et la section verte du loquet apparaît, indiquant ainsi que l'appareil est prêt à l'emploi (figure 4). Si vous ne respectez pas les consignes de fermeture du couvercle, le système d'emballage sous vide ne fonctionne pas correctement.


# 1

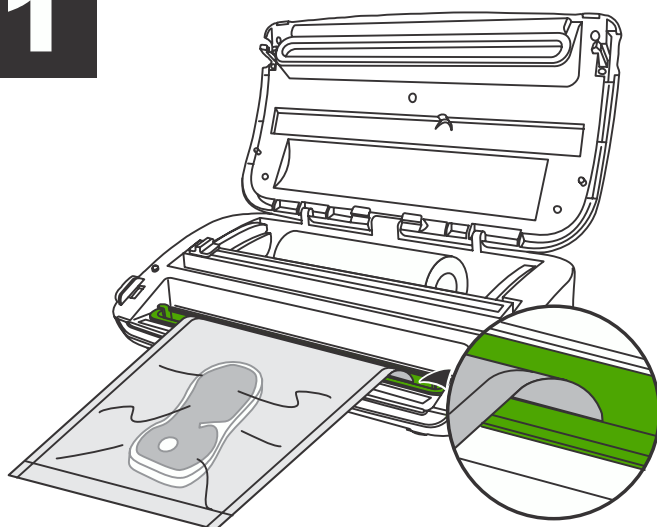

# 2

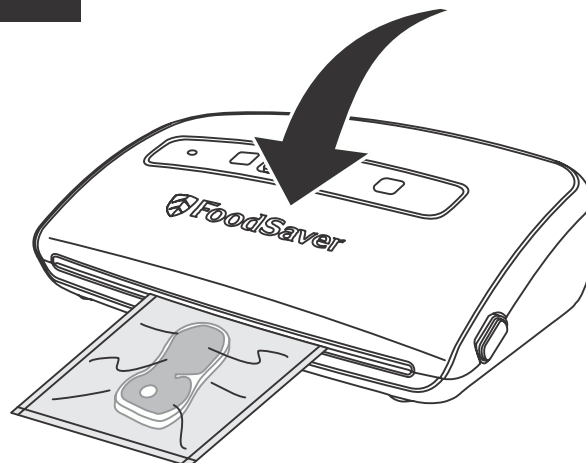

# 3

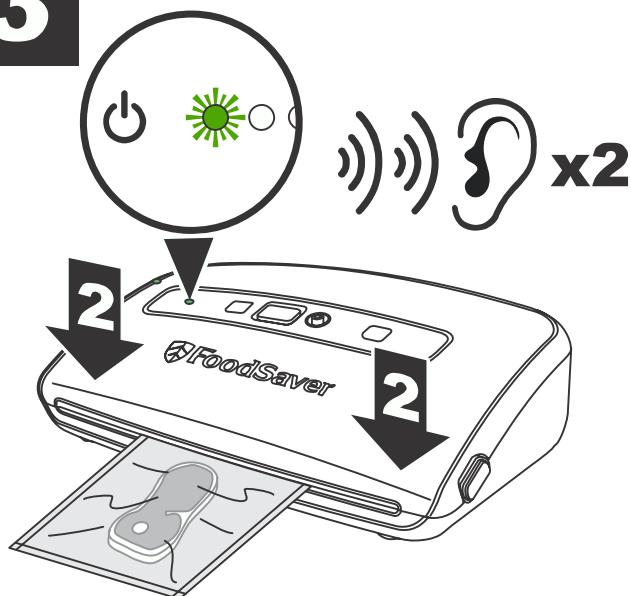

# 4

