
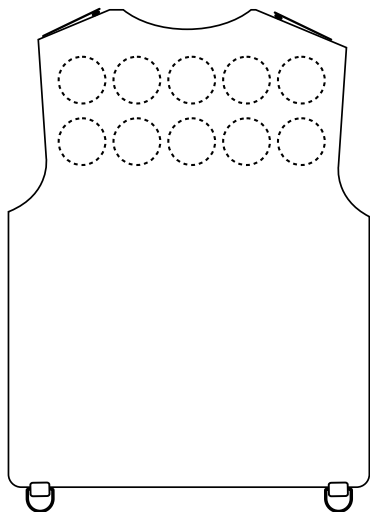


**BACKYARD  
SAFARI  
ADVENTURES™**

**BYS**

# CARGO VEST

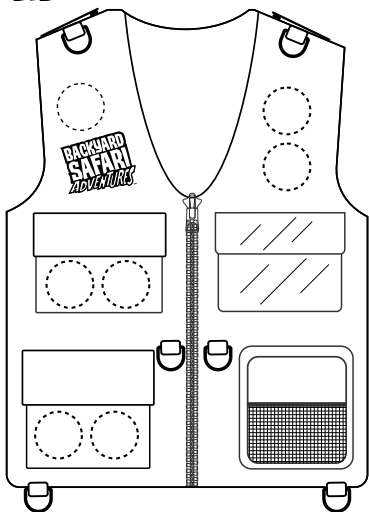

Some suggestions for where to place patches on your Backyard Safari™ Cargo Vest  
Algunas sugerencias para colocar los parches en el chaleco Backyard Safari™  
Quelques suggestions où placer les insignes sur ta veste cargo Backyard Safari™

© 2014 BACKYARD SAFARI™

All rights reserved. Made in China.

4280 S. Haggerty Road, Canton, MI 48188, USA

Third party tested by an accredited laboratory per CPSC requirements.

**WARNING:** Please remove all packaging material before giving the product to a child. Retain packaging for future reference. Contents may vary from those listed or shown.

Logos, graphics and packaging are ©/TM BACKYARD SAFARI™

Les logos, les graphiques et l'emballage sont des marques de commerce déposées et protégées de BACKYARD SAFARI™

Los logotipos, gráficos y embalaje son ©/TM BACKYARD SAFARI™

Tous droits réservés. Fabriqué en Chine. Testé par un laboratoire indépendant accrédité selon les normes de la CPSC.

**ATTENTION:** Veuillez retirer l'emballage avant de remettre le produit à l'enfant. Conserver l'emballage pour références ultérieures. Le contenu peut varier de celui décrit ou illustré.

Todos los derechos reservados. Hecho en China. Probado por terceros por un laboratorio acreditado según los requisitos de CPSC.

**ADVERTENCIA:** Retire todo el material de embalaje antes de dar el producto a un niño. Conserve el empaque para futuros usos. El contenido puede variar del mostrado o especificado.

## TELL A PARENT HERE'S HOW TO IRON ON YOUR PATCH:

Iron-on backing allows your patch to be ironed onto the Backyard Safari™ CARGO VEST.

1. Wash garment before applying the patch. See the washing directions on the Cargo Vest.
2. Preheat an iron for five minutes on a high setting. Do not use steam.
3. Iron the area of the garment where the patch will be placed using a back and forth motion for 25 seconds.
4. Carefully position the patch on the garment.
5. Place lightweight cloth over patch. Using a back and forth motion, press iron firmly for 25 seconds. Do not apply hot iron directly to the patch.
6. Allow the garment to cool slightly before gently turning inside out. Using a back and forth motion, iron the back side of the patch for 45-60 seconds while pressing firmly.
7. Turn garment right side out. Place a lightweight cloth over it. Iron edges to insure they are properly sealed. Do not apply hot iron directly to patch.
8. Allow the garment to cool thoroughly.
9. NOTE: A hot iron will melt D-Rings, zippers & vinyl pocket. Be CAREFUL.

## EXPLICA A UNO DE TUS PADRES CÓMO SE PLANCHA EL PARCHE:

El reverso termoadherente permite planchar el parche en el CHALECO TIPO CARGO Backyard Safari™.

1. Lava la prenda antes de aplicar el parche. Consulta las instrucciones de lavado del chaleco.
2. Precalienta la plancha cinco minutos a alta temperatura. No uses vapor.
3. Plancha el área de la prenda donde vas a colocar el parche pasando la plancha hacia adelante y hacia atrás durante unos 25 segundos.
4. Coloca con cuidado el parche en la prenda.
5. Coloca un paño fino sobre el parche. Pasando la plancha hacia adelante y hacia atrás, presiona firmemente durante unos 25 segundos. No pongas la plancha directamente sobre el parche.
6. Deja que la prenda se enfríe algo antes de darle la vuelta con cuidado. Pasando la plancha hacia adelante y hacia atrás, plancha el revés del parche de 45 a 60 segundos presionando firmemente.
7. Gire prenda otro a la derecha. Coloque un trapo ligero sobre ella. Hierro bordes para asegurar que estén debidamente sellados. No aplique el hierro caliente directamente al parche.
8. Deja que la prenda se enfríe por completo.
9. NOTA: Una plancha caliente derretirá anillas en D, cremalleras y bolsillos de vinilo. TEN CUIDADO.

## MONTRER CES INSTRUCTIONS À UN PARENT POUR APPLIQUER TON INSIGNE AU FER:

L'envers de ton insigne peut être repassé sur la VESTE CARGO Backyard Safari™

1. Laver le vêtement avant d'appliquer l'insigne. Voir les instructions de lavage sur la veste cargo.
2. Préchauffer le fer pendant cinq minutes à haute température. Ne pas utiliser de vapeur.
3. Repasser l'endroit sur le vêtement où l'insigne sera placé avec un mouvement de va-et-vient pendant 25 secondes.
4. Positionner l'insigne sur le vêtement avec soin.
5. Placer un tissu léger sur l'insigne. Avec un mouvement de va-et-vient, appuyer le fer fermement pendant 25 secondes. Ne pas appliquer le fer chaud directement sur l'insigne.
6. Laisser le vêtement refroidir légèrement avant de le retourner sur l'envers. Avec un mouvement de va-et-vient, repasser le dos de l'insigne pendant 45-60 secondes en appuyant fermement.
7. Tourner le vêtement à droite sur. Placez un chiffon légère-dessus. Fer bords afin de s'assurer qu'ils sont correctement scellés. Ne pas appliquer directement fer chaud pour patcher
8. Laisser refroidir le vêtement complètement.
9. NOTE: Un fer chaud fera fondre les anneaux en D, les fermetures à glissière et la poche de vinyle. Faire ATTENTION.