

## The Winding Sewer Hose Support


Fits a 15' Hose (sewer hose not included)

- Won't creep closed - Stays in place
- Curves around obstacles for better drainage
- Ready to use out of the box
- Sturdy, lightweight construction
- New snap-fit hinges - Built-in hinge stop
- Deep cradles hold sewer hose securely without straps
- Custom-fit storage handle included
- Angled for best drainage

### Instructions:

1. Connect sewer hose to RV outlet
2. Open Sidewinder and extend it under sewer hose, resting hose in cradle

To store, remove hose from Sidewinder, collapse and pull handle bottom around center until secure.

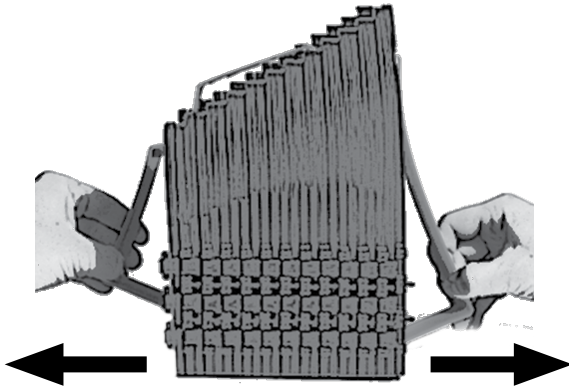

Our return policy is limited to the replacement of original purchase. No other liability, responsibility or warranty is expressed or implied, including any regarding merchantability or suitability for a particular purpose.

Notre politique de retour se limite au remplacement de l'article ayant fait l'objet de l'achat initial. Aucune autre responsabilité ou garantie n'est avancée de manière expresse ou implicite, y compris concernant la qualité marchande ou l'adaptation à un but particulier.

The Camco logo, featuring the word "CAMCO" in a bold, sans-serif font. The letters are white and set against a black background that has a slight 3D effect with a shadow on the right side.

Camco Manufacturing Inc.  
121 Landmark Dr. / Greensboro, NC 27409  
1-800-224-3004 / www.camco.net

z887139

## Le support à tuyau d'égout sinueux

Convient à un tuyau de 4,57m

(Tuyau d'égout non inclus)

- Nouvelles charnières à emboîtement-pression - Ne se referme pas de lui-même
- Contourne les obstacles pour faciliter la vidange
- Prêt à être utilisé – aucun assemblage requis
- À la fois léger et robuste
- Nouvelles charnières à emboîtement-pression – Butée de charnière intégrée
- Le logement profond maintient le tuyau d'égout bien en place sans courroies
- Doté d'une poignée adaptée au format
- Design incliné pour faciliter la vidange

### Instructions :

1. Raccorder le tuyau d'égout à la sortie de vidange de la caravane et au drain situé au sol.
2. Ouvrir le support Sidewinder et l'étendre sous le tuyau d'égout de manière à pouvoir y placer ce dernier dans le logement prévu à cette fin.

Pour le ranger, enlever le tuyau du support Sidewinder, replier ce dernier et refermer le bas de la poignée sur le centre du support pour le maintenir fermé.

