





MPOW




Bluetooth Headset

User Manual · Bedienungsanleitung · Istruzioni
Le mode d'emploi · Manual de usuario · 取扱説明書

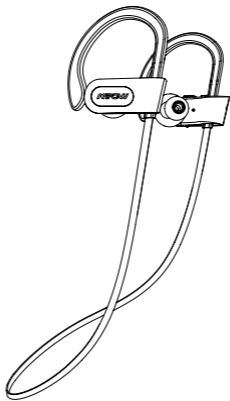





Structure Diagram ----- 02-03

English----- 04-09




Deutsch----- 10-15

Français ----- 16-21


Italiano ----- 22-27

Español ----- 28-33

日本語----- 34-39



Structure Diagram




EN

1. Speaker
2. + volume key
3. MFB Key
4. - volume key
5. LED indicator
6. Charging jack

DE

1. Lautsprecher
- 2.+ Lautstärketaste
3. MFT
(Multifunktionstaste)
4. - Lautstärketaste
5. LED-Anzeige
6. Ladebuchse



FR

1. Orateur
2. + Touche de volume
3. MFB Clé
4. - Touche de volume
5. LED indicateur
6. Jack de Recharge

IT


1. Speaker
2. + Tasto Volume
3. MFB Chiave
4. -Tasto volume
5. LED Indicatore
6. Jack di Ricarica

ES

1. Altavoz
2. + Tecla de volumen
3. MFB Clave
4. - Tecla de volumen
5. LED Indicador
6. Toma de carga

JP

1. スピーカー
2. 音量+
3. MFB ボタン (多機能ボタン)
4. 音量-
5. LED インジケータ
6. 充電ジャック





EN

Product Specification

Bluetooth Standard : V4.1

Wireless profile : Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP

Operating Range : 10m



Standby Time : 220hrs

Charging Time : 1.5hrs

Talk /Playing Time : 7hrs

Charging Voltage : DC 5V

Battery Capacity : 100mAh/3.7V



Function and Operation


Power On/Off

Power On : Long press the MFB button for 3 seconds in the shutdown state.

Power Off : Long press the MFB button for 3 seconds in the boot state with the red indicator light flashing 3times and goes off.

-04-





Answer / Hang Up / Reject Phone

Short press the MFB button or use the phone key to answer

Short press the MFB button or use the phone key to hang up

Long press the MFB button for 1 seconds to reject when incoming call ringing

Redial the Dialed Number

Double press the MFB button for voice dialing when connected

Volume Up / Down/ Next/ Last song

Short press "+" the volume increase, Long press "+" for 2 seconds will turn to next song

Short press "-" the volume decrease, Long press "-" for 2 seconds will turn to last song






Play / Pause/Answer

Short press the MFB button to pause and press again to play when playing song


Short press the MFB button to answer when call ringing and press again to hang up when calling

Clear Pairing Information

Long Press the MFB button until the blue light flashing 3 times when charging




Charging the headset



You must fully charge the headset before using the headset in first time.


1. Connect the USB charging cable to the USB charge port of the headset.
2. The red light will turn on when charging.
3. The blue light turn on when charging completed.




Pairing Mode

1. Long press the MFB button for 5 seconds until the red and blue light start flashing alternately in the shutdown state, and it will automatically enter the pairing mode.
2. Turn on the Bluetooth function of your phone or other devices, search the Bluetooth devices and select "Mpow Flame" to connect.
3. Enter the code "0000" if needed.

Remark: It will connect to the last paired smart device automatically when it's turned on next time .Please make sure the Bluetooth function of your smart device is turned on before turn on the headset.







Connect two Bluetooth device at the same time

1. Pair the Bluetooth headset to the first phone.
2. After a successful pairing, turn off the headset, turn off the headset, and also turn off the Bluetooth function of the first phone.
3. Pair the Bluetooth headset to the second phone.
4. After a successful pairing, turn on the Bluetooth headset of the first phone, Select the "MPOW Flame" and click connect.
5. Two phone will both be connected to the headset at the same time.

Package

- EVA bag ×1
- Difference sizes earplugs ×3
- Memory cotton earplugs ×1
- USB line ×1
- User manual ×1






Correct disposal of this product




(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature,  indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



DE

Technische Daten vom Produkt

Bluetooth Standard : V4.1

Wireless-Profil : Kopfhörer, freihändig, A2DP, AVRCP

Reichweite : 10m

Standby-Zeit : 220 Stunden

Ladezeit : 1.5 Stunden

Telefonat / Spieldauer : 7 Stunden

Ladespannung : DC 5V

Akku-Kapazität : 100mAh / 3.7V

Funktion und Bedienung


Einschalten / Ausschalten

Einschalten: Drücken Sie lange die MFT für 3 Sekunden im abgeschalteten Zustand.

Ausschalten: Drücken Sie die MFT für 3 Sekunden im Startzustand, der rote Kontrollleuchte blinkt 3-mal und dann erlischt.

-10-





Anruf Annehmen / Auflegen / Ablehnen

Drücken Sie kurz die MFT oder verwenden Sie die Taste vom Handy zu beantworten

Drücken Sie kurz die MFT oder verwenden Sie die Taste vom Handy , aufzulegen

Drücken Sie die MFT für 1 Sekunde abzulehnen, wenn der Anruf kommt

Wahlwiederholung der gewählten Nummer


Doppelklicken Sie die MFT zur Wahlwiederholung, wenn es verbunden ist

Lauter / Leiser / nächste / letzte Lieder

Drücken Sie "+", die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie "+" für 2 Sekunden, zum nächsten Titel zu gehen

Drücken Sie "-" Lautstärke, drücken Sie "-" für 2 Sekunden zum letzten Song zu gehen.





Spiel / Pause / Antwort

Drücken Sie kurz die MFT beim Spielen, Musik zu pausieren und drücken Sie die MFT erneut, es will wieder spielen.

Drücken Sie kurz die MFT zu beantworten, wenn der Anruf klingelt und drücken Sie erneut beim Anruf, aufzulegen.


Paarung Informationen löschen


Drücken Sie die MFT, bis das blaue Licht 3 mal blinken

Aufladen des Headset

Sie müssen vollständig das Headset aufladen, bevor Sie das Headset in ersten Mal verwenden.

1. Schließen der USB-Kabel an den USB-Ladeanschluss des Headset zum Laden.
2. Die rote Licht will beim Aufladen aufleuchten.
3. Die blaues Licht will leuchten, wenn Ladevorgang abgeschlossen ist.







Paarung-Modus

1. Drücken die MFT 5 Sekunden, bis die rote und blaue Licht abwechselnd in dem abgeschalteten Zustand blinken, und es wird in den Paarungsmodus automatisch eintreten.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Telefons oder anderen Geräten ein, suchen Sie die Bluetooth-Geräte und wählen Sie "MPOW Flame" zu verbinden.
3. Geben Sie den Code "0000" bei Bedarf.

Anmerkung: Es wird auf die zuletzt gekoppelten Smart-Gerät automatisch verbinden, stellen Sie sicher, dass Sie die Bluetooth Funktion vom Smart Gerät aktivieren, bevor Sie den Kopfhörer einschalten.





Verbinden Sie zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig


1. Koppeln Sie das Bluetooth Headset mit dem ersten Telefon.
2. Nach einer erfolgreichen Paarung schalten Sie das Headset aus und schalten auch die Bluetooth-Funktion des ersten Telefons aus.
3. Koppeln Sie das Bluetooth Headset mit dem zweiten Mobiltelefon
4. Nach erfolgreicher Kopplung schalten Sie das Bluetooth-Headset des ersten Telefons ein, und wählen Sie "MPOW M5" aus und auf Verbindung klicken.
5. Zwei Telefon wird beide gleichzeitig an das Headset angeschlossen.

Lieferinhalt

- EVA Beutel × 1
- Verschiedene Größen Ohrstöpsel × 3
- Baumwolle Ohrstöpsel × 1
- USB-Linie × 1
- Bedienungsanleitung × 1

-14-





Richtige Entsorgung dieses Produkts




(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Diese Markierung, die auf dem Produkt oder seiner Literatur gezeigt wird, deutet darauf hin, dass es nicht mit anderen Haushaltsabfällen am Ende seiner Nutzungsdauer entsorgt werden sollte.

Um die Umwelt oder die menschliche Gesundheit vor unkontrollierter Abfallentsorgung zu schützen, trennen Sie dies bitte von anderen Abfallarten und recyceln sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern.

Der Haushaltbenutzer sollte sich entweder mit dem Händler in Verbindung setzen, in dem sie dieses Produkt oder ihre örtliche Behörde gekauft haben, für Details darüber, wo und wie sie diesen Artikel für umweltfreundliches Recycling nehmen können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufkontakts. Dieses Produkt sollte nicht mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.





FR

Spécification de Produit

Bluetooth Standard : V4.1

Profil sans fil : Casque, mains libres, A2DP, AVRCP

Plage de Fonctionnement : 10m

Temps de Veille : 220 heures

Temps de charge : 1.5hrs

Temps de lecture / Parle : 7 heures

Capacité de la Batterie : 100mAh/3.7V




Fonction and Opération

Marche/Arrêt

Marche : Appuyez longuement sur le bouton MFB pendant 3 secondes à l'état d'arrêt.

Arrêt : Appuyez longuement sur le bouton MFB pendant 3 secondes à l'état de démarrage, le voyant rouge clignotant 3 fois et s'éteint.



Répondre / Raccrocher/ Rejeter le téléphone

Appuyez brièvement sur le bouton MFB ou utilisez la touche du téléphone pour répondre

Appuyez brièvement sur le bouton MFB ou utilisez la touche du téléphone pour raccrocher

Appuyez longuement sur le bouton MFB pendant 1 seconde pour le rejeter lorsque l'appel entrant sonne

Recomposer le numéro composé


Appuyez deux fois sur le bouton MFB pour la numérotation vocale lorsqu'il est connecté

Volume Haut / Bas / Suivant / Dernière chanson

Appuyez brièvement sur "+" pour augmenter le volume, appuyez longuement sur "+" pendant 2 secondes pour passer à la prochaine chanson

Appuyez brièvement sur "-", diminuez le volume, appuyez longuement sur "-" pendant 2 secondes pour passer à la dernière chanson





Lecture / Pause / Réponse

Appuyez brièvement sur le bouton MFB pour faire une pause et appuyez à nouveau pour jouer lorsque vous lisez un morceau. Appuyez brièvement sur le bouton MFB pour répondre lorsque l'appel sonne et appuyez à nouveau pour raccrocher lorsque vous appelez.

Supprimer l'Information d'Appariement


Appuyez longtemps sur le bouton MFB jusqu'à ce que le voyant bleu clignote 3 fois lors de la charge.

Charge le Casque

Vous devez charger complètement le casque avant d'utiliser le casque.

1. Connectez le câble de chargement USB au port de charge USB du casque.
2. Le voyant rouge s'allume lors de la charge.
3. Le voyant bleu s'allume lorsque la charge est terminée.






Mode d'Appariement

1. Appuyez longuement sur la touche MFB pendant 5 secondes jusqu'à ce que la lumière rouge et bleue commence à clignoter alternativement à l'état d'arrêt, et elle entrera automatiquement dans le mode d'appariement.
2. Allumez la fonction Bluetooth de votre téléphone ou d'autres appareils, recherchez les périphériques Bluetooth et sélectionnez "Mpow Flame" pour vous connecter.
3. Entrez le code "0000" si nécessaire.

Remarque: Il se connecte automatiquement au dernier périphérique jumelé couplé lorsqu'il est activé la prochaine fois. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre périphérique intelligent est allumée avant d'allumer le casque.



Connectez deux périphériques Bluetooth en même temps

1. Préparez le récepteur de Bluetooth au premier téléphone.
2. Après une paire réussi, éteignez le Bluetooth, et éteignez en même temps la fonction de Bluetooth de premier téléphone.
3. Correspondrez le Bluetooth à second téléphone.
4. Après une correspondance réussi, ouvrez le Bluetooth de premier téléphone, choisir le "MPOW M5" et cliquez pour le connecter.
5. Les deux téléphones connecteront le Bluetooth en même temps.

Emballage

- EVA Sac ×1
- Bouchons d'oreille avec tailles différentes×3
- Bouchon d'oreille en coton de mémoire ×1
- USB Câble ×1
- Mode d'emploi ×1






Élimination correcte de ce produit




(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Cette marque figurant sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers en fin de vie.



Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine causés par l'élimination incontrôlée des déchets, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

L'utilisateur du ménage doit contacter le détaillant où il a acheté ce produit ou le bureau de son gouvernement local pour savoir où et comment il peut prendre cet article pour le recyclage sans danger pour l'environnement.



Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat.

Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour l'élimination.



IT

Specificazioni del prodotto

Bluetooth standard : V 4.1

Profilo wireless : auricolare, vivavoce, A2DP, AVRCP

Gamma di funzionamento : 10m

Tempo standby : 220 Ore

Tempo di ricarica : 1.5 Ore

Chiamata/Suonare tempo : 7 Ore

Tensione di carica : CC 5V

Capienza della batteria : 100mAh/3.7 V



Funzione e Funzionamento


Accensione/Spegnimento

Accensione: Premere a lungo il tasto MFB per 3 secondi nello stato di spegnimento.

Spegnimento: Premere a lungo il tasto MFB per 3 secondi nello stato di avvio con la spia rossa lampeggiante 3times e si spegne.

-22-





Rispondi/Riattacca/Rifiuta telefono

Premere brevemente il tasto MFB o utilizzare il tasto Phone per rispondere

Premere brevemente il tasto MFB o utilizzare il tasto Phone per riagganciare

Premere a lungo il tasto MFB per 1 secondo per rifiutare la chiamata in arrivo

Ricomponi il numero composto


Premere doppiamente il tasto MFB per la composizione vocale quando è collegato

Volume Su/Giù/Successiva/Ultima Canzone

Premere brevemente "+" l'aumento del volume, premere a lungo "+" per 2 secondi si accenderà al brano successivo

Premere brevemente "-" la diminuzione del volume, premere a lungo "-" per 2 secondi si accende l'ultima canzone





Riproduzione/Pausa/Risposta

Premere brevemente il pulsante MFB per mettere in pausa e premere di nuovo per riprodurre il brano

Premere brevemente il tasto MFB per rispondere quando si chiama squillo e premere di nuovo per riagganciare quando si chiama

Informazioni di Accoppiamento Chiare


Premere a lungo il tasto MFB fino a quando la spia blu lampeggia 3 volte durante la ricarica

Ricarica dell'auricolare

Prima di utilizzare la cuffia, è necessario caricare completamente l'auricolare.

1. Collegare il cavo di ricarica USB alla porta di ricarica USB dell'auricolare.
2. La spia rossa si accende quando si carica.
3. La spia blu si accende durante la ricarica completata.







Modalità di accoppiamento

1. Premere a lungo il tasto MFB per 5 secondi fino a quando la spia rossa e blu inizia a lampeggiare alternativamente nello stato di spegnimento, ed entrerà automaticamente nella modalità di accoppiamento.
2. Accendere la funzione Bluetooth del telefono o di altri dispositivi, cercare i dispositivi Bluetooth e selezionare "Mpow Flame" per collegarsi.
3. Inserire il codice "0000" se necessario.

Osservazione: si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo astuto accoppiato quando è acceso la volta prossima. Assicurarsi che la funzione Bluetooth del dispositivo Smart sia accesa prima di accendere l'auricolare.





Conecte dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo

1. Accoppiare l'auricolare Bluetooth al primo telefono.
2. Dopo un accoppiamento riuscito, spenga l'auricolare ed inoltre spenga la funzione di Bluetooth del primo telefono.
3. Accoppiare l'auricolare Bluetooth al secondo telefono.
4. Dopo un accoppiamento riuscito, accendere l'auricolare Bluetooth del primo telefono, selezionare la "MPOW M5" e fare clic su Connetti.
5. Due telefono saranno entrambi collegati all'auricolare allo stesso tempo.

Pacchetto

Eva Pacchetto × 1



Differenza di dimensioni dei tappi auricolari × 3

Memoria tappi in cotone × 1

Linea USB × 1

Manuale dell'utente × 1







Corretto smaltimento di questo prodotto



(Rifiuti di apparecchiature elettriche & elettroniche)


Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua  documentazione indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile.



Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si prega di separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

L'utente domestico deve contattare il rivenditore dove hanno acquistato il prodotto o l'ufficio locale, per i dettagli di dove e come possono prendere questo elemento per riciclaggio.

Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contatto acquisto. Questo prodotto non deve essere miscelato ad altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.





ES

Especificaciones del producto

Estándar Bluetooth : V4.1

Perfil inalámbrico : Auriculares, manos libres, A2DP, AVRCP

Gama de funcionamiento : 10m

Tiempo en espera : 220 horas

Tiempo de carga : 1.5 horas

Tiempo de conversación / reproducción : 7 horas

Voltaje de carga : DC 5V

Capacidad de la batería : 100mAh / 3.7V



Función y funcionamiento




Encendido / Apagado

Encendido : Presione el botón MFB durante 3 segundos en el estado de apagado.

Apagado: Presione el botón MFB durante 3 segundos en el estado de arranque con la luz indicadora roja parpadeando 3 veces Y se apaga.

-28-





Responder / Colgar / Rechazar la llamada

Pulse brevemente el botón MFB o Utilizar la tecla del teléfono para responder

Pulse brevemente el botón MFB o Utilizar la tecla del teléfono para colgar

Mantenga presionado el botón MFB durante 1 segundo para rechazarlo cuando toque la llamada entrante

Volver a marcar el número marcado


Presione el botón MFB para la marcación por voz cuando está conectado


Volumen Subir / Bajar / Siguiete / Última canción

Presione brevemente "+" el aumento de volumen, presione "+"

Durante 2 segundos pasará a la siguiente canción

Presione brevemente "-" la disminución del volumen, presione "-" por 2 segundos para seleccionar la última canción





Reproducir / Pausar / Responder

Pulse brevemente el botón MFB para pausar y presione de nuevo para al reproducir una canción

Presione brevemente el botón MFB para contestar cuando toque la llamada y presione de nuevo para colgar al llamar

Borrar información de emparejamiento


Presione el botón MFB hasta que la luz azul parpadea 3 veces al cargar

Cargando el auricular

Debe cargar completamente el auricular antes de usar el auricular en la primera vez.

1. Conecte el cable de carga USB al puerto de carga USB del auricular.
2. La luz roja se encenderá al cargar.
3. la luz azul se enciende cuando se completa la carga.






Modo de emparejamiento

1. Presione el botón MFB durante 5 segundos hasta que la luz roja y azul empiezan a parpadear alternativamente. En el estado de apagado, y entrará automáticamente en el modo de emparejamiento.
2. Active la función Bluetooth de su teléfono u otros dispositivos, busque los dispositivos Bluetooth y seleccione "Mpow Flame" para conectarse.
3. Introduzca el código "0000" si es necesario.

Observación: Se conectará automáticamente al último dispositivo inteligente emparejado cuando se enciende la próxima vez.

Asegúrese de que la función Bluetooth de su dispositivo inteligente esté activada antes de encender el auricular.



Conectar dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo

1. Empareje los auriculares Bluetooth con el primer teléfono.
2. Después de un emparejamiento exitoso, apague el auricular, desactive el auricular y también desactive la función Bluetooth del primer teléfono.
3. Empareje los auriculares Bluetooth con el segundo teléfono.
4. Después de un emparejamiento exitoso, active los auriculares Bluetooth del primer teléfono, seleccione "MPOW M5" y haga clic en Conectar.
5. Dos teléfonos estarán conectados al auricular al mismo tiempo.

Paquete

EVA Estuche × 1


Almohadillas Diferentes tamaños para los oídos × 3

Almohadillas de memoria de algodón × 1

USB Cable × 1

Usuario de manual × 1






Eliminación correcta de este producto



(Residuos y Equipo y electrónicos)

Esta Marca que aparece en el producto o en su  literatura indica que no debe desecharse con otros desechos domésticos al final de su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la evacuación incontrolada de los desechos, por favor separe esto de otros tipos de desechos y recíclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

El usuario del hogar debe ponerse en contacto con el minorista donde compró este producto, o con la oficina de su gobierno local, para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden tomar este artículo para un reciclaje ambientalmente seguro.

Los usuarios empresariales deben contactar a su proveedor y verificar los términos y condiciones del contacto de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.





JP

仕様：

Bluetooth 規格：4.1

ワイヤレスプロファイル：Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP

伝送距離：10m

待機時間：220h

充電時間：1.5h

連続運転時間（通話 / 再生）：7h

充電電圧：DC 5V

電池容量：100mAh/3.7V




機能 & 操作



電源オン/オフ

電源オン：3秒ほど MFB ボタンを長押しします。

電源オフ：インジケータが赤く3回点滅するまで、MFB ボタンを3秒ほど長押しします



電話を受ける / 切る / 拒否する

MFB ボタン / フォンキーを押し、電話を受ける / 切ることができます。

1 秒ほど MFB ボタンを押し、電話を拒否します。

リダイヤル

二回 MFB ボタンを押し、音声ダイヤルできます。


音量 + / 音量 - / 曲送り / 曲戻り


“+” ボタンを 1 秒ほど押し、音量は大きくなり、2 秒ほど押して曲送ります。

“-” ボタンを 1 秒ほど押し、音量は小さくなり、2 秒ほど押して曲戻ります。

再生 / 停止

音楽をプレイする場合、MFB ボタンを短押し、音楽を停止します。再生したい場合も MFB ボタンを短押しします。





ペアリング情報のクリア


充電中にインジケータは青く点滅するまで3秒ほど MFB ボタンを長押しします。

充電

ご注意：初めて使用する前に、完全に充電することが必要です。

1. USB 充電ケーブルをヘッドセットの USB 端子に接続してください。
2. 充電中赤いインジケータが点灯しています。
3. 充電が終了したらインジケータが青くなります。






ペアリングモード

1. インジケーターが青く点滅するまで5秒ほど MFB ボタンを押し、ヘッドセットは自動的にペアリングモードに入ります。
2. 携帯電話やその他のデバイスの Bluetooth 機能をオンにして、「Mpow Flame」という Bluetooth デバイスを検索して連続します。
3. 必要になると、コード「0000」を入力してください

ご注意:ヘッドセットは自動的に最後にペアリングされたスマートデバイスに接続します。ヘッドセットの Bluetooth 機能をオンにする前にスマートフォンの Bluetooth 機能をオンにしてください。



2 台の Bluetooth デバイスを同時に接続する

1. 1 台目のフォンとペアリングします。
2. ペアリングが終了したら、ヘッドセットと 1 台目フォンの Bluetooth をオフにします。
3. 2 台目のフォンとペアリングします。
4. ペアリングが完了したら、1 台目のフォンの Bluetooth をオンにし、「MPOW M5」という Bluetooth 設備を検索して連続します。
5. 接続したら、2 台のフォンが同時にヘッドセットに連続できます。

パッケージの内容

- EVA バッグ× 1
- イヤーフック : × 3(S、M、L)
- メモリーワタイヤーフック× 1
- USB ケーブル× 1
- 取り扱い説明書× 1






廃棄について




（廃棄の電気製品或いは電子製品）

このマークが表示される場合、当該製品をほかの家庭廃棄物と混ぜて廃棄するべきではないことを示します。



不適切な廃棄方法は環境や人の健康を壊るのを避けるために、本製品をほかの廃棄物と分別してリサイクルしてください。リサイクルにご協力いただける場合、自宅での利用者は、当地小売者或いは政府関係部門へ適切な廃棄方法についてご相談ください。



ビジネスユーザーは、サプライヤーにご連絡して、契約書の条目と条件をご確認ください。ほかの商業廃棄物と混ぜて廃棄しないでください。