


GLL3-80

360-Degree 3-Plane Leveling and Alignment Line Laser

Láser de 3-línea de nivelación en el plano y
alineación de 360 grados

265 ft
80 m

Range | Alcance | Gamme

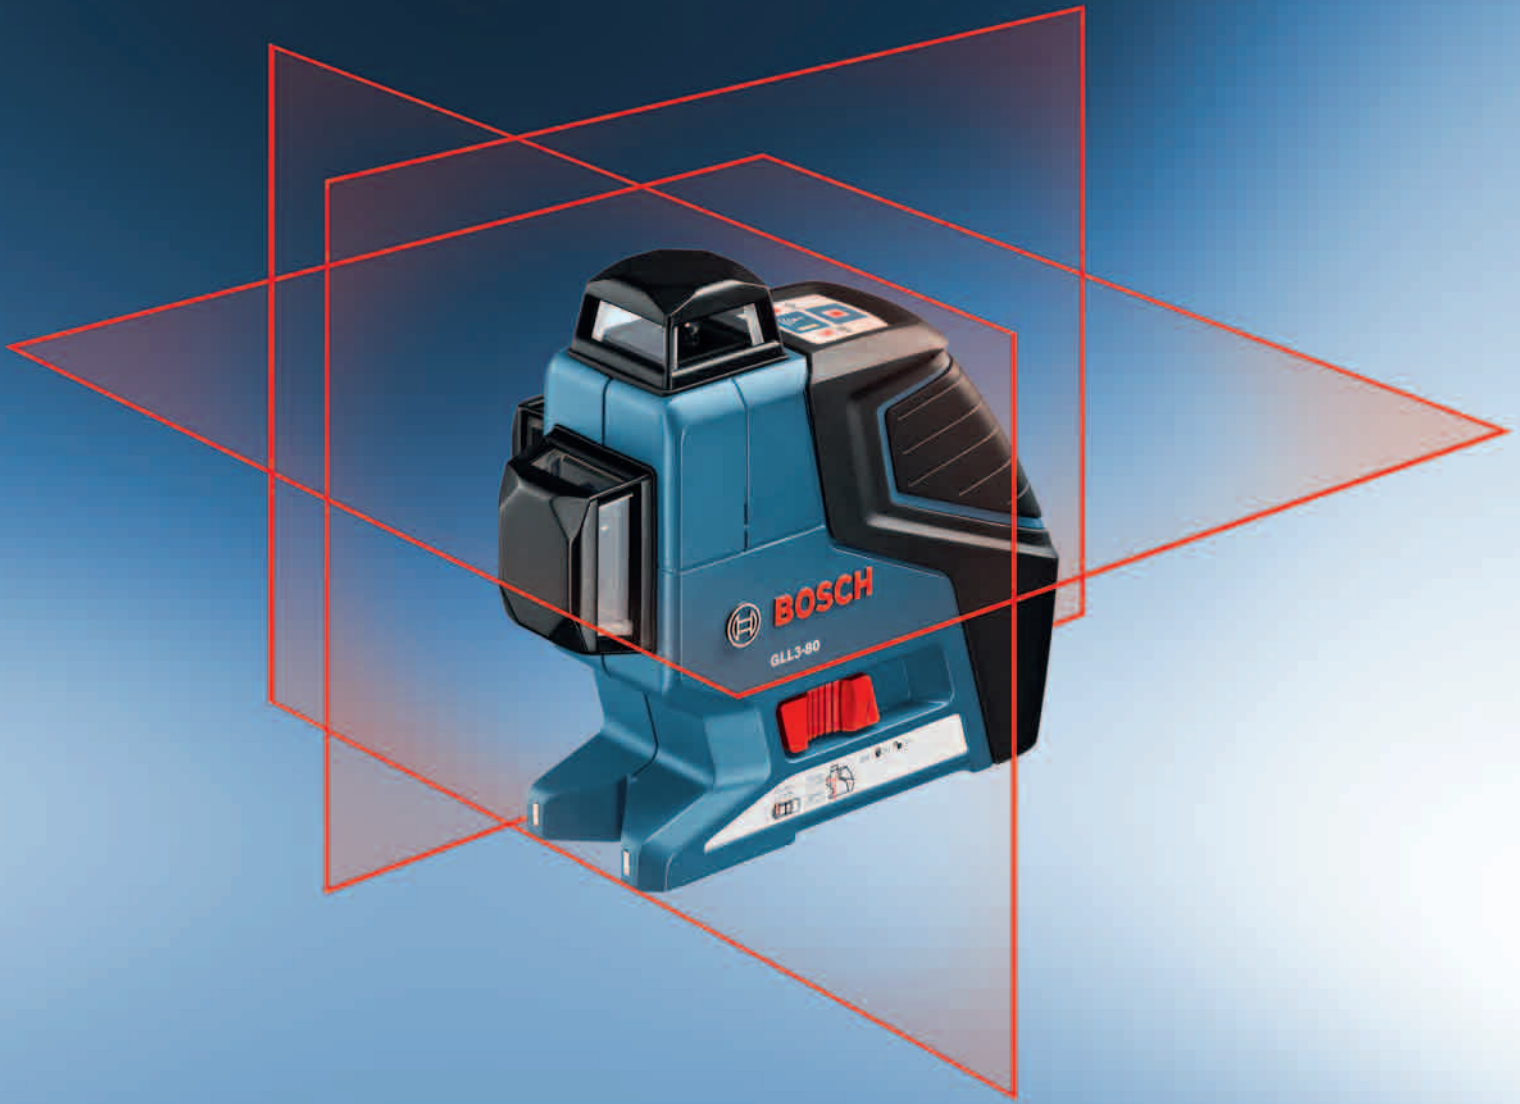

Increase Productivity with 360-Degree Coverage.

Aumente la productividad con una cobertura de 360 grados.



Three 360° Laser Planes

Tres planos del láser de
360 grados



"Pulse" Laser Receiver Mode

Modalidad de recepción
láser de "pulso"



Align, Level, Square

Alinear, Nivelar y Cuadrar



BOSCH

Invented for life

GLL3-80

360-Degree 3-Plane Leveling and Alignment Line Laser

265 ft
80 m

Láser de 3-línea de nivelación en el plano y alineación de 360 grados

Provides Three Precise 360-degree Full Plane Coverage in Both Horizontal and Vertical Operations

No rotation or motors to wear out or waste battery power

Brinda cobertura precisa de plano completo de 360 grados en operaciones tanto horizontales como verticales. No hay rotación ni motores que se vayan a desgastar, ni desperdicio de energía de batería

90° Horizontal and Vertical Bright Red Laser Layout Lines and Electronic Self-Leveling

Líneas de vertical et horizontal de 90 grados et se autonivela

IP54 Waterproof Protection

Protección impermeable IP54

Freestanding Base with Magnets

To attach to metal track. Both 1/4-20 and 5/8-11 tripod mounting
Base autoestable con imanes para sujetarse al carril metálico. Montura de tripode tanto de 1/4 como de 5/8 de pulgada



All rights reserved. Specifications subject to change without notice.



Simple to use Single Button Operation with Little Training Requirements

Utilización con un solo botón fácil de usar con pocos requisitos de entrenamiento

"Pulse" Laser Receiver Mode

For use with optional LR2 laser receiver at long distances and/or in bright light conditions

Modalidad de recepción láser de "pulso"

Para uso con el LR2 receptor láser a largas distancias y/o en luz brillante (optional)



Smart Pendulum Leveling System

Self-levels and indicates out-of-level condition. Secure transport lock protects pendulum when unit is switched off

Sistema de nivelación de péndulo inteligente: Se autonivela, detecta e indica las situaciones de fuera de nivel, y bloquea el péndulo para brindar protección durante el transporte

Complete kit and optional accessories.

Juego completo y accesorios opcionales.

Includes WM1 positioning device with microfine height adjustment, professional hard carrying case

Incluye WM1 dispositivo de posicionamiento con ajuste microfino de la altura estuche de transporte



Optional Accessory: the BP350 telescoping pole system for laser tools
Accesorios opcional: BP350 sistema de poste telescópico para herramientas láser

Specifications Especificaciones

Accuracy Precisión	Up to ±1/4-in @ 100-ft Hasta ±6 mm a 30 m
Range - Indoors Alcance - Dentro	Up to 65-ft Hasta 20 m
Range w/ Receiver Alcance c/Receptor	Up to 265-ft Hasta 80 m
Leveling Type Tipo que nivela	Self-Leveling, Up to ±4° Auto-nivelador, Hasta ±4°
Laser Diode Diodo láser	Class 2 630 - 670 nm Clase 2 630 - 670 nm
Mount Threading Rosca de la montura	1/4-20, 5/8-11
Operating Temperature Temperatura de funcionamiento	14° F / -10° C up to 104° F / 40° C 14° F / -10° C hasta 104° F / 40° C
Dimensions Dimensiones	6.2 x 5.5 x 3.0-in 159 x 141 x 75 mm
Weight Peso	1.7 lb. 750 g

Includes Incluye

WM1 Positioning Device for Line and Point Lasers
WM1 Dispositivo de posicionamiento para láseres de líneas y de puntos

Hard Carrying Case
Estuche de transporte



www.boschtools.com
1-877-BOSCH99

00-GLL3-80 2610A11476 (0810)



BOSCH
Invented for life